



GÓR-STAL
PŁYTY WARSTWOWE




Płyta termPIR AGRO

z rdzeniem PIR w okładzinie aluminiowej
(okładzina odporna na amoniak oraz zmywanie)

termPIR AGRO P

$\lambda = 0,023 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

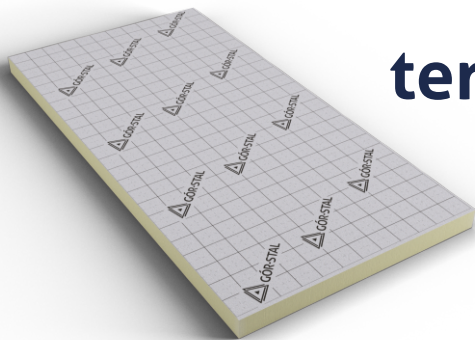

Termoizolacyjne płyty poliizocjanurkowe (PIR) pod izolację obiektów rolniczych i przemysłowych

- Współczynnik przenikania ciepła $\lambda = 0,023 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Wytrzymałość na ściskanie min. **120 kPa** (przy 10% odkształcenia)
- Gęstość rdzenia izolacyjnego **30 kg/m³** (-²/₊₆)
- Możliwość stosowania z membranami przeciwwodnymi **PVC, TPO, EPDM**
- Wymiary standardowe płyty **1200 x 2400 mm** i **1200 x 600 mm**
- **Frez** na wszystkich krawędziach płyty (płaski, schodek, pióro-wpust)
- Dostępne grubości **od 20 mm do 250 mm (skok co 10 mm)**

Grubość płyty [mm]	20	40	50	60	80	100	120	150	180	200	220	250
Opór Ciepłny R [m ² ·K/W]	0,870	1,735	2,170	2,605	3,475	4,345	5,215	6,520	7,825	8,695	9,565	10,870
Współczynnik Przenikania Ciepła U [W/m ² ·K]	1,150	0,575	0,460	0,385	0,290	0,230	0,195	0,155	0,130	0,115	0,105	0,090

- Europejska klasa ogniowa **F**
- Klasyfikacja wg PE-EN 13165, **PIR-EN-13165-T2-CS(10/Y)120**
- znak **CE**


GÓR-STAL
PŁYTY WARSTWOWE

Gór-Stal sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice
Fabryka Płyt Termoizolacyjnych termPIR
ul. Adolfa Mitera 9, 32-700 Bochnia
tel./fax: +48 18 353 98 00
e-mail: info@gor-stal.pl

